








Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení typu SVE jsou nabízeny v provedení pro použití v soustavě TN-C nebo TN-S. Svorkovnice je sestavena z řadových svorek a příslušenství značky CABUR (průchozí svorky CBC, zemnicí svorka TEC). Svorkovnice typu SVE jsou standardně osazeny pojistkovou svorkou SFR.4, pojistkovým spodkem E14 nebo E27. V případě zájmu o další jistící prvek lze tento přibjednat. V nestandardním provedení jsou svorkovnice osazovány jističem, nebo pojistkovým odpojovačem. Všechny typy svorkovnic (standardní i nestandardní provedení) je možné osadit přepětovou ochranou. Svorkovnice jsou umístěny na nosné liště DIN o délce 300 mm. Tuto lištu lze upnout do všech stožárů VO. Další technické informace jednotlivých svorek naleznete u konkrétního použitého typu v produktovém katalogu. Na stožárové svorkovnice je vydáno prohlášení o shodě na základě vydaných certifikátů na jednotlivé použité výrobky, které jsou zkoušeny dle: IEC 60947-7-1; IEC 60947-7-2; IEC 60947-7-3; IEC 60715; EN 60079-11. Krytí svorkovnic SVE je IP20. Svorkovnice je také možné sestavit z jiných typů řadových svorek (CBC.6, CBC.10), nebo dle přání zákazníka. Lze je dodat i s jiným jistícím prvkem, např. přepětovou ochranou.




Objednací kód	SVE 01	SVE 01-E14	SVE 01-E27
Použití v soustavě	TN-C, průchozí	TN-C, průchozí	TN-C, průchozí
Složení svorkovnice	6x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	6x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	6x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27
Technická data			
Jmenovitý průřez (mm ²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	76	76	76
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 116	53 / 62 / 136	53 / 62 / 148
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	404	490	527
Balení (ks)	2	2	2



Objednací kód	SVE 02	SVE 02-E14	SVE 02-E27
Použití v soustavě	TN-C, odbočovací	TN-C, odbočovací	TN-C, odbočovací
Složení svorkovnice	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27
Technická data			
Jmenovitý průřez (mm ²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm ²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	76	76	76
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 140	53 / 62 / 160	53 / 62 / 172
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	489	560	622
Balení (ks)	2	2	2

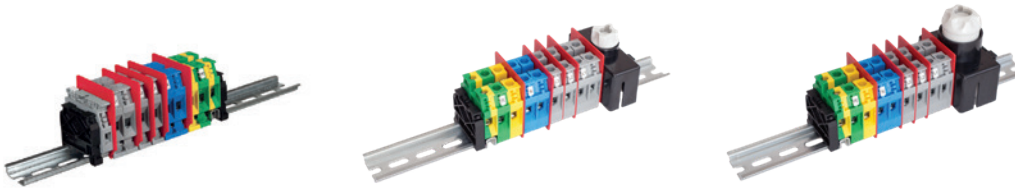

Objednáací kód	SVE 03	SVE 03-E14	SVE 03-E27
Použití v soustavě	TN-S, průchozí	TN-S, průchozí	TN-S, průchozí
Složení svorkovnice	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	8x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27
Technická data			
Jmenovitý průřez (mm²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	76	76	76
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 142	53 / 62 / 162	53 / 62 / 174
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	476	572	610
Balení (ks)	2	2	2

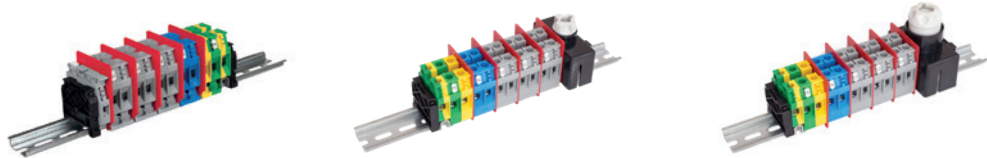

Objednáací kód	SVE 04	SVE 04-E14	SVE 04-E27
Použití v soustavě	TN-S, odbočovací	TN-S, odbočovací	TN-S, odbočovací
Složení svorkovnice	10x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x SFR.4	10x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E14	10x CBC.16 1x TEC.16 (PE) 1x E27
Technická data			
Jmenovitý průřez (mm²)	25	25	25
Rozsah upínaných vodičů (mm²)	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25	1,5 ÷ 25
Jmenovité napětí (V)	1000	1000	1000
Jmenovitý proud (A)	76	76	76
Šířka / výška / délka (mm)	53 / 62 / 167	53 / 62 / 187	53 / 62 / 199
Délka lišty DIN (mm)	300	300	300
Hmotnost (g)	560	669	707
Balení (ks)	2	2	2