
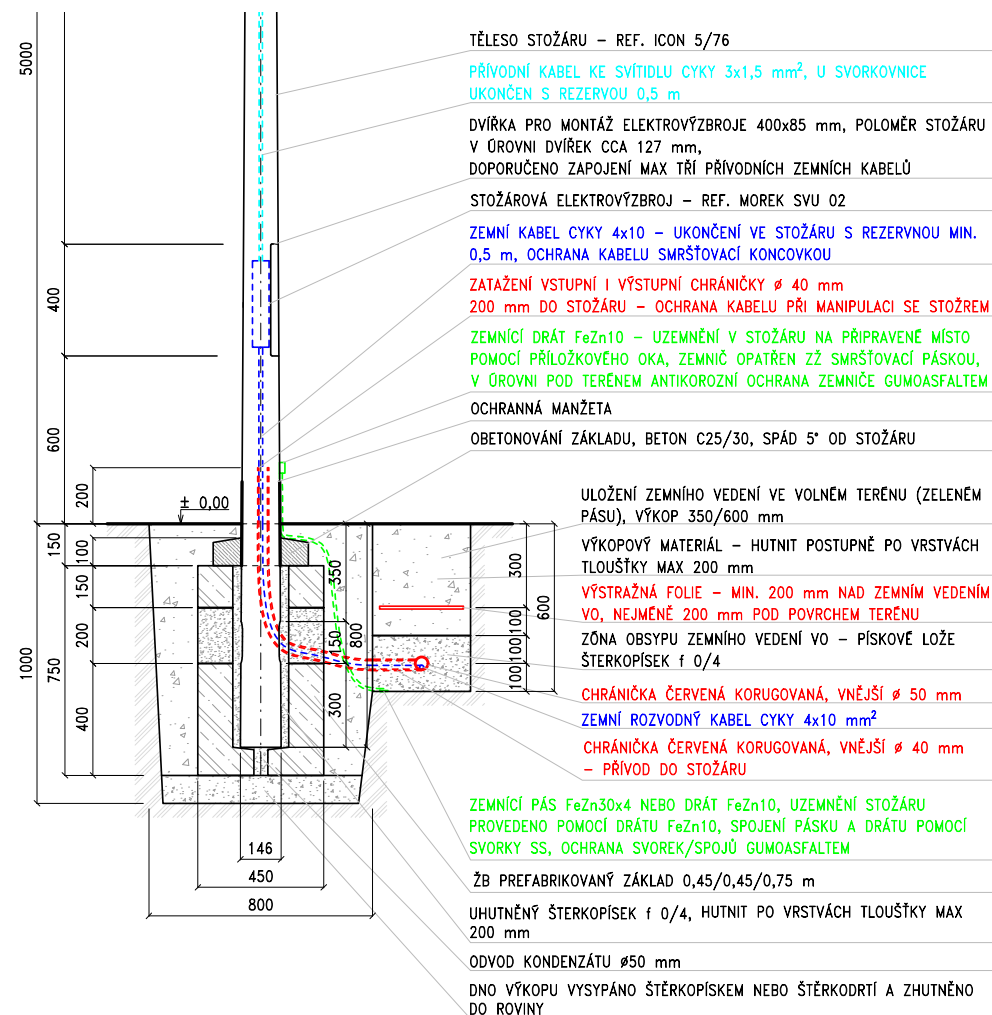




MALÝ PREFABRIKOVANÝ ŽB ZÁKLAD PRO VETKNUTÉ STOŽÁRY VO

Základ 450/450/750 mm (vnitřní Ø 200 mm) pro stožáry do 6 m nadzemní výšky

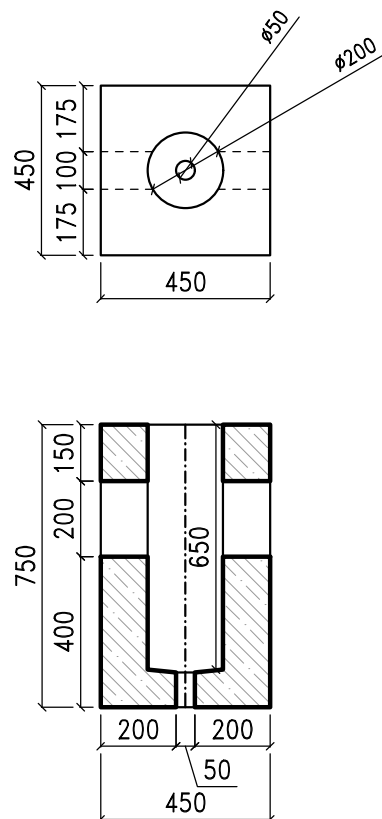

VELKÝ PREFABRIKOVANÝ ŽB ZÁKLAD PRO VETKNUTÉ STOŽÁRY VO

Základ 550/550/1050 mm (vnitřní Ø 250 mm) pro stožáry do 8 m nadzemní výšky

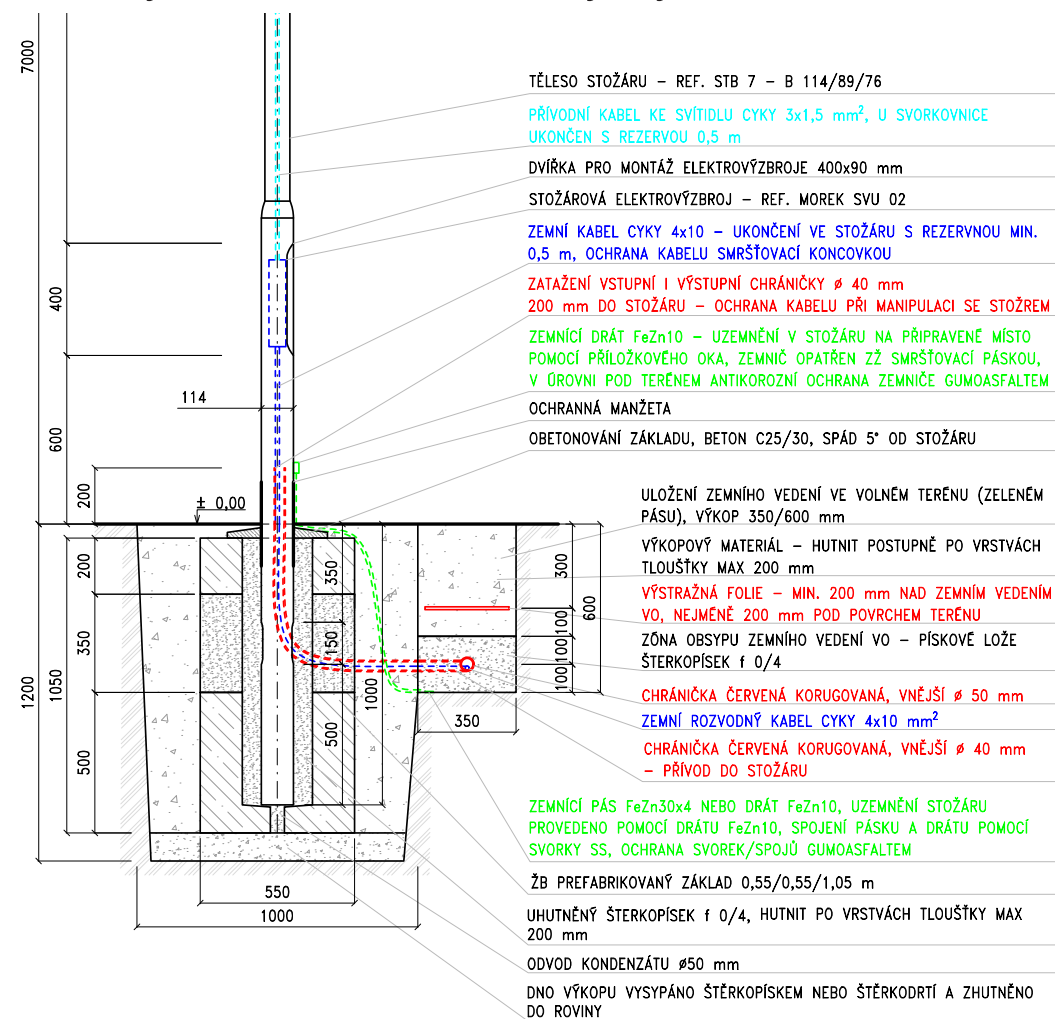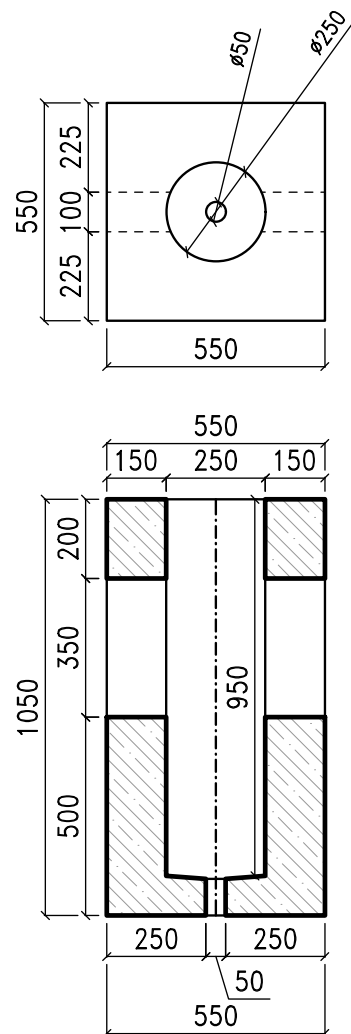

TABULKA POUŽITÍ *(výběr stožárů)*

Základ 450/450/750 mm

Typ stožáru <i>(obchodní označení, ø stupňů, vetknutí)</i>	Max. délka vyložení
sadový dvoustupňový do 5 m <i>(KK, 133/60 mm, 800 mm)</i>	500 mm
sadový dvoustupňový do 5 m <i>(LBH A, 108/60 mm, 800 mm)</i>	500 mm
sadový třístupňový do 6 m <i>(K, 133/89/60 mm, 800 mm)</i>	1000 mm
sadový kuželový do 5 m <i>(ICON 5/76, 146/76 mm, 800 mm)</i>	1500 mm

Základ 550/550/1050 mm

Typ stožáru <i>(obchodní označení, ø stupňů, vetknutí)</i>	Max. délka vyložení
sadový třístupňový do 8 m <i>(K, 133/89/60 mm, 1000 mm)</i>	1000 mm
sadový třístupňový do 8 m <i>(LBH B, 114/89/60 mm, 1000 mm)</i>	500 mm
silniční dvoustupňový 6-7 m <i>(STB A, 114/76 mm, 1000 mm)</i>	1500 mm
silniční dvoustupňový 6-7 m <i>(LPH, 114/76 nebo 133/89 mm, 1000 mm)</i>	2000 mm
silniční třístupňový do 8 m <i>(JB 8 S, 133/108/89, 1000 mm)</i>	2000 mm
přechodový třístupňový 6 m <i>(STP 6 A, 133/89/76, 1200 mm)</i>	1500 mm
sadový kuželový do 7 m <i>(ICON 7/76, 172/76 mm, 1000 mm)</i>	1500 mm